



Discover
the potential



ADDS VALUE TO YOUR HOME



“

WE ARE
WARMING
YOUR WATER

”




WARM WATER ALL YEAR



Suyunu ısıt,
dünyayı değil!

Warm your water, not the world!



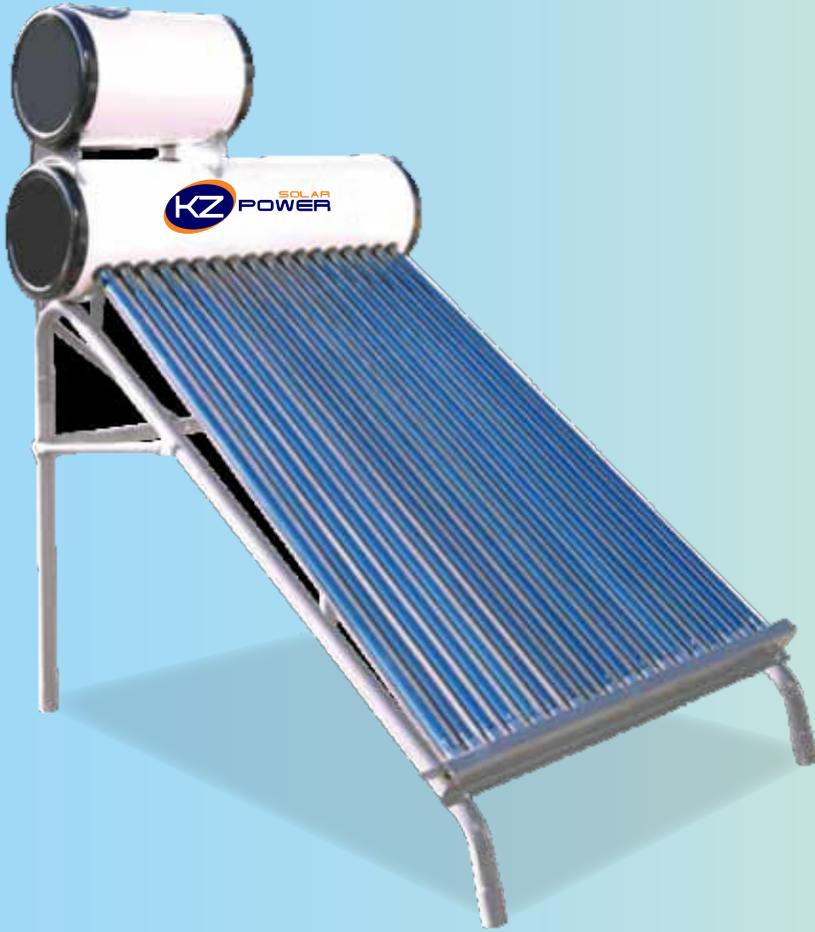

İZOADA1 - 1847

Tüp adeti	: 18
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 120 L
Soğuk su kapasitesi	: 40 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 18
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 120 L
Cold water tank capacity	: 40 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45' Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 18
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 120 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 40 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

18 :	عدد الأنابيب
47x1800 مم :	أبعاد الأنبوب
120 لتر :	سعة الماء الساخن
40 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45 أنبوب المعطف الثابت :	هيكل البناء



İZOADA2 - 1847

Tüp adeti	: 18
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 120 L
Soğuk su kapasitesi	: 65 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 18
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 120 L
Cold water tank capacity	: 65 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45' Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 18
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 120 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 65 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

18 :	عدد الأنابيب
47x1800 مم :	أبعاد الأنبوب
120 لتر :	سعة الماء الساخن
65 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45 أنبوب المعطف الثابت :	هيكل البناء

From Serisi

“ WE ARE
WARMING
YOUR WATER ”



İZOADA3 - 1847

Tüp adeti	: 18
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 120 L
Soğuk su kapasitesi	: 40 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 18
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 120 L
Cold water tank capacity	: 40 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 18
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 120 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 40 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profilles de 45 a peinture statique

18 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
120 لتر :	سعة الماء الساخن
40 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكيل :	التخزين الداخلي
430 كروم / نيكيل :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45' أنبوب المحطف الثابت :	هيكل البناء



İZOADA4 - 1847

Tüp adeti	: 18
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 120 L
Soğuk su kapasitesi	: 65 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 18
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 120 L
Cold water tank capacity	: 65 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 18
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 120 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 65 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profilles de 45 a peinture statique

18 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
120 لتر :	سعة الماء الساخن
65 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكيل :	التخزين الداخلي
430 كروم / نيكيل :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45' أنبوب المحطف الثابت :	هيكل البناء



İZOADA1 - 2447

Tüp adeti	: 24
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 160 L
Soğuk su kapasitesi	: 40 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 24
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 160 L
Cold water tank capacity	: 40 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 24
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 160 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 40 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

24 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
160 لتر :	سعة الماء الساخن
40 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45' أنبوب المعطف الثابت :	هيكل البناء



İZOADA5 - 2447

Tüp adeti	: 24
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 160 L
Soğuk su kapasitesi	: 65 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 24
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 160 L
Cold water tank capacity	: 65 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 24
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 160 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 65 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

24 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
160 لتر :	سعة الماء الساخن
65 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45' أنبوب المعطف الثابت :	هيكل البناء



İZOADA2 - 2447

Tüp adeti	: 24
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 160 L
Soğuk su kapasitesi	: 160 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 24
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 160 L
Cold water tank capacity	: 160 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 24
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 160 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 160 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

24 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
160 لتر :	سعة الماء الساخن
160 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45' أنبوب المعطف الثابت :	هيكل البناء

From Serisi

“ WE ARE WARMING YOUR WATER ”



Tüp adeti	: 24
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 160 L
Soğuk su kapasitesi	: 40 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 24
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 160 L
Cold water tank capacity	: 40 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 24
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 160 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 40 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

24 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
160 لتر :	سعة الماء الساخن
40 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
أنبوب المحطف الثابت 45 :	هيكل البناء



Tüp adeti	: 24
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 160 L
Soğuk su kapasitesi	: 65 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 24
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 160 L
Cold water tank capacity	: 65 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 24
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 160 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 65 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

24 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
160 لتر :	سعة الماء الساخن
65 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
أنبوب المحطف الثابت 45 :	هيكل البناء



Tüp adeti	: 24
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 160 L
Soğuk su kapasitesi	: 160 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 24
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 160 L
Cold water tank capacity	: 160 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 24
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 160 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 160 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

24 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
160 لتر :	سعة الماء الساخن
160 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
أنبوب المحطف الثابت 45 :	هيكل البناء






IZOADA1 - 3047

Tüp adeti	: 30
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 190 L
Soğuk su kapasitesi	: 40 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 30
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 190 L
Cold water tank capacity	: 40 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 30
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 190 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 40 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profiles de 45 a peinture statique

30 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
190 لتر :	سعة الماء الساخن
40 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكيل :	التخزين الداخلي
430 نيكيل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
أنبوب المعطف الثابت 45' :	هيكل البناء

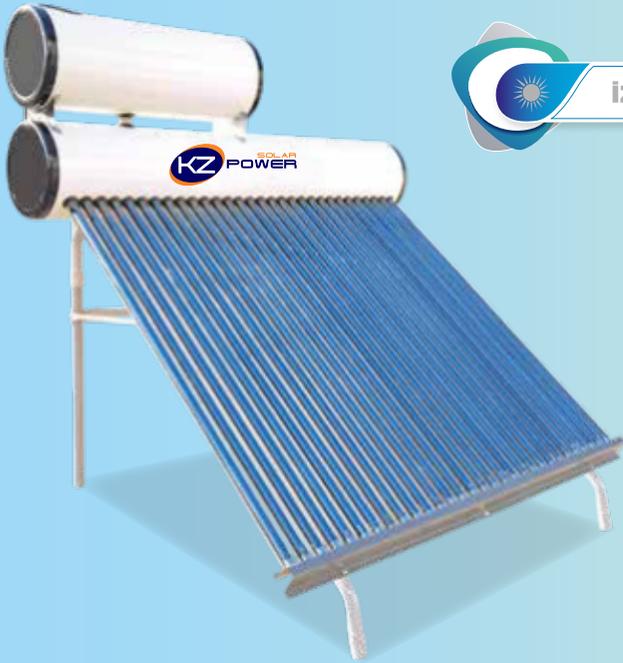


IZOADA5 - 3047

Tüp adeti	: 30
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 190 L
Soğuk su kapasitesi	: 65 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 30
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 190 L
Cold water tank capacity	: 65 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 30
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 190 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 65 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profiles de 45 a peinture statique

30 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
190 لتر :	سعة الماء الساخن
65 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكيل :	التخزين الداخلي
430 نيكيل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
أنبوب المعطف الثابت 45' :	هيكل البناء

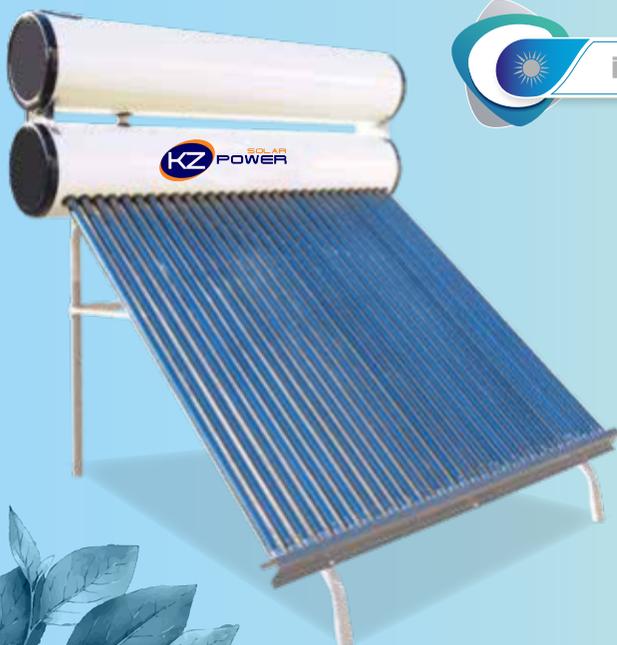

IZOADA2 - 3047

Tüp adeti	: 30
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 190 L
Soğuk su kapasitesi	: 190 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 30
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 190 L
Cold water tank capacity	: 190 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 30
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 190 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 190 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profiles de 45 a peinture statique

30 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
190 لتر :	سعة الماء الساخن
190 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكيل :	التخزين الداخلي
430 نيكيل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
أنبوب المعطف الثابت 45' :	هيكل البناء

Krom Serisi

“ WE ARE
WARMING
YOUR WATER ”



IZOADA3 - 3047

Tüp adeti	: 30
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 190 L
Soğuk su kapasitesi	: 40 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 30
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 190 L
Cold water tank capacity	: 40 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 30
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 190 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 40 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

30 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
190 لتر :	سعة الماء الساخن
40 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45 أنبوب المصطف الثابت :	هيكل البناء



IZOADA6 - 3047

Tüp adeti	: 30
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 190 L
Soğuk su kapasitesi	: 65 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 30
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 190 L
Cold water tank capacity	: 65 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 30
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 190 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 65 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

30 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
190 لتر :	سعة الماء الساخن
65 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45 أنبوب المصطف الثابت :	هيكل البناء




IZOADA4 - 3047

Tüp adeti	: 30
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 190 L
Soğuk su kapasitesi	: 190 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 30
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 190 L
Cold water tank capacity	: 190 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 30
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 190 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 190 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

30 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
190 لتر :	سعة الماء الساخن
190 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 نيكل / كروم :	التخزين الداخلي
430 نيكل / كروم :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45 أنبوب المصطف الثابت :	هيكل البناء

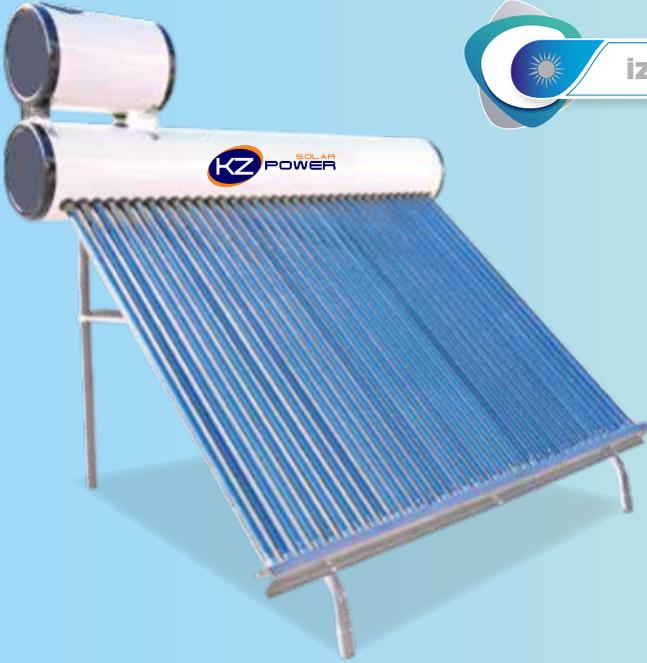


İZOADA1 - 3647

Tüp adeti	: 36
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 230 L
Soğuk su kapasitesi	: 40 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 36
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 230 L
Cold water tank capacity	: 40 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 36
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 230 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 40 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

36 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنبوب
230 لتر :	سعة الماء الساخن
40 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكيل :	التخزين الداخلي
430 كروم / نيكيل :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
أنبوب المعطف الثابت 45 :	هيكل البناء

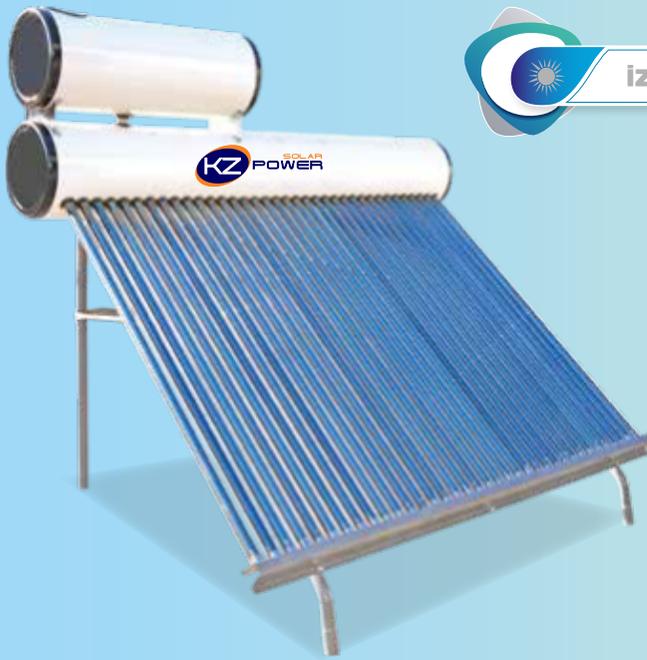

İZOADA5 - 3647

Tüp adeti	: 36
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 230 L
Soğuk su kapasitesi	: 65 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 36
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 230 L
Cold water tank capacity	: 65 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 36
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 230 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 65 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

36 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنبوب
230 لتر :	سعة الماء الساخن
65 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكيل :	التخزين الداخلي
430 كروم / نيكيل :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
أنبوب المعطف الثابت 45 :	هيكل البناء



İZOADA2 - 3647

Tüp adeti	: 36
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 230 L
Soğuk su kapasitesi	: 230 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: Statik boyalı galvanizli sac
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 36
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 230 L
Cold water tank capacity	: 230 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: Static painted galvanized sheet
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 36
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 230 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 230 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: Tôle galvanisée peinte statique
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profils de 45 a peinture statique

36 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنبوب
230 لتر :	سعة الماء الساخن
230 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكيل :	التخزين الداخلي
430 كروم / نيكيل :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
أنبوب المعطف الثابت 45 :	هيكل البناء

From Serisi

“ WE ARE WARMING YOUR WATER ”




IZOADA3 - 3647

Tüp adeti	: 36
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 230 L
Soğuk su kapasitesi	: 40 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 36
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 230 L
Cold water tank capacity	: 40 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 36
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 230 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 40 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profilles de 45 a peinture statique

36 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
230 لتر :	سعة الماء الساخن
40 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكل :	التخزين الداخلي
430 كروم / نيكل :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45' أنبوب المعطف الثابت :	هيكل البناء

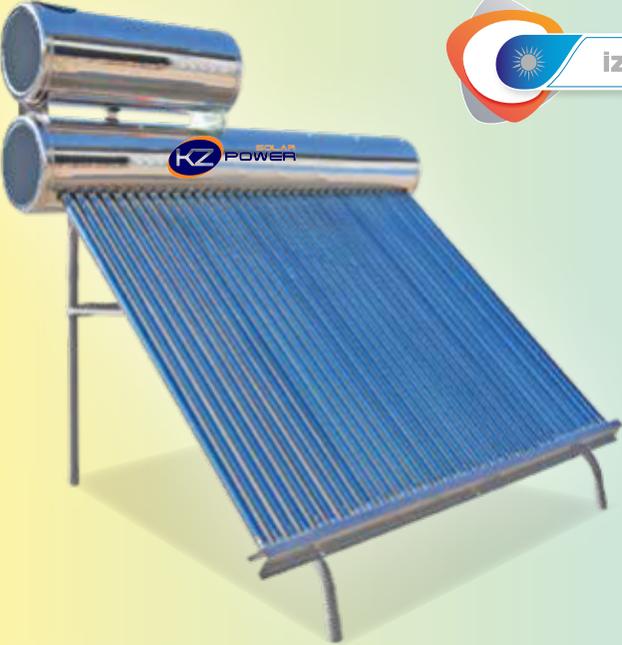

IZOADA6 - 3647

Tüp adeti	: 36
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 230 L
Soğuk su kapasitesi	: 65 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil

Number of tubes	: 36
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 230 L
Cold water tank capacity	: 65 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 36
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 230 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 65 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profilles de 45 a peinture statique

36 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
230 لتر :	سعة الماء الساخن
65 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكل :	التخزين الداخلي
430 كروم / نيكل :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45' أنبوب المعطف الثابت :	هيكل البناء



IZOADA4 - 3647

Tüp adeti	: 36
Tüp boyutları	: 47x1800
Sıcak su kapasitesi	: 230 L
Soğuk su kapasitesi	: 230 L
Soğuk su girişi	: 1/2"
Sıcak su girişi	: 3/4"
İç depo malz.	: 304 krom / nikel
Dış yüzey malz.	: 430 krom / nikel
İzolasyon malz.	: Poliüretan
Konstrüksiyon yapısı	: 45'lik statik boyalı boru profil


Number of tubes	: 36
Tube dimensions	: 47x1800 mm
Hot water tank capacity	: 230 L
Cold water tank capacity	: 230 L
Cold water inlet	: 1/2
Hot water outlet	: 3/4
Internal tank material	: 304 chrome/nickel
External tank material	: 430 chrome/nickel
Insulation material	: Polyurethane
Construction structure	: 45'Static coat tube profile

Nombre de tubes	: 36
Dimensions du tube	: 47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	: 230 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	: 230 L
Entrée Eau froide	: 1/2
Sortie d'eau chaude	: 3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	: 304 chrome/nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	: 430 chrome/nickel
Matériel isolation	: Polyuréthane
Structure de la construction	: Tubes de profilles de 45 a peinture statique

36 :	عدد الأنابيب
47x1800 ملم :	أبعاد الأنابيب
230 لتر :	سعة الماء الساخن
230 لتر :	سعة الماء البارد
1/2 :	مدخل الماء البارد
3/4 :	مدخل الماء الساخن
304 كروم / نيكل :	التخزين الداخلي
430 كروم / نيكل :	مادة السطح الخارجي
البولي يوريثين :	مادة العزل
45' أنبوب المعطف الثابت :	هيكل البناء

Sistem yerleşim ölçüleri

System Lay-Out Dimensions
Dimensions de la pose du système

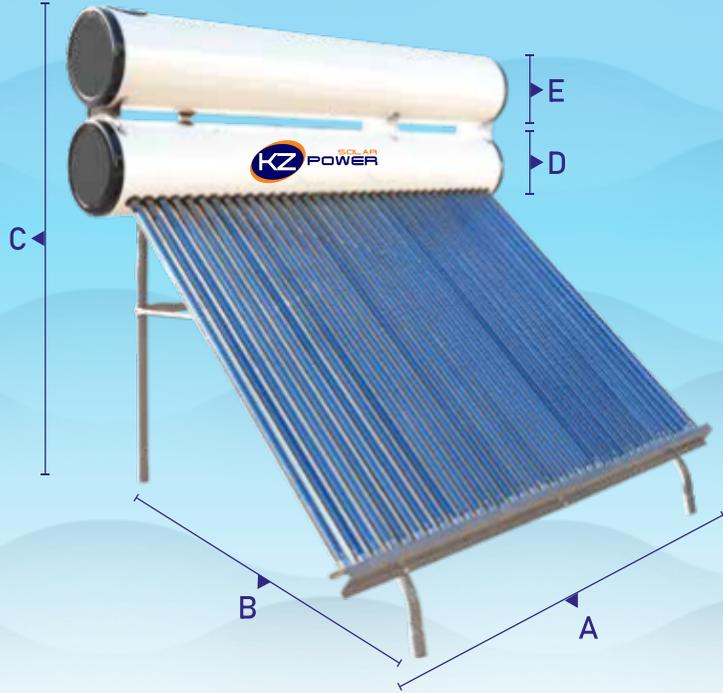

CODE NUMBER	PIPE DIAMETER	TUBE LENGTH	NUMBER OF TUBES	TANK CAPACITY OF WARM WATER	ISOLATED TANK CAPACITY OF COLD WATER	NON ISOLATED TANK CAPACITY OF COLD WATER	LAYOUT DIMENSIONS					
							A	B	C	D	E	F
ADA1-1847	47 mm	1800 mm	18	120 LT	40 LT	40 LT	135 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA2-1847	47 mm	1800 mm	18	120 LT	65 LT	110 LT	135 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA3-1847	47 mm	1800 mm	18	120 LT	40 LT	40 LT	135 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA4-1847	47 mm	1800 mm	18	120 LT	65 LT	110 LT	135 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA1-2447	47 mm	1800 mm	24	160 LT	40 LT	40 LT	156 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA2-2447	47 mm	1800 mm	24	160 LT	160 LT	180 LT	156 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA3-2447	47 mm	1800 mm	24	160 LT	40 LT	40 LT	156 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA4-2447	47 mm	1800 mm	24	160 LT	160 LT	180 LT	156 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA5-2447	47 mm	1800 mm	24	160 LT	65 LT	110 LT	156 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA6-2447	47 mm	1800 mm	24	160 LT	65 LT	110 LT	156 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA1-3047	47 mm	1800 mm	30	190 LT	40 LT	40 LT	195 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA2-3047	47 mm	1800 mm	30	190 LT	190 LT	230 LT	195 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA3-3047	47 mm	1800 mm	30	190 LT	40 LT	40 LT	195 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA4-3047	47 mm	1800 mm	30	190 LT	190 LT	230 LT	195 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA5-3047	47 mm	1800 mm	30	190 LT	65 LT	110 LT	195 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA6-3047	47 mm	1800 mm	30	190 LT	65 LT	110 LT	195 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA1-3647	47 mm	1800 mm	36	230 LT	40 LT	40 LT	234 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA2-3647	47 mm	1800 mm	36	230 LT	230 LT	270 LT	234 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA3-3647	47 mm	1800 mm	36	230 LT	40 LT	40 LT	234 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA4-3647	47 mm	1800 mm	36	230 LT	230 LT	270 LT	234 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA5-3647	47 mm	1800 mm	36	230 LT	65 LT	110 LT	234 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm
ADA6-3647	47 mm	1800 mm	36	230 LT	65 LT	110 LT	234 cm	165 cm	118 cm	39 cm	39 cm	169 cm



KZ Enerji Çözümleri ve DIŞ.TIC.LTD.ŞTI

Mimar Sinan Mah. Bosna Cad No: 1/6

Çekmeköy İstanbul / TURKEY

Tel: + 90 216 527 29 19 & + 90 532 255 76 77

info@kzpower.com

www.kzpower.com